


WARTUNGSANLEITUNG SOMFY EOLIS WIREFREE™ IO

BATTERIETAUSCH WINDWÄCHTER

Sie sitzen im wohligen Schatten unserer Beschattungsanlage und ärgern sich weil diese schon wieder ohne Grund einfährt... Dann ist bestimmt die Batterie des Windwächters leer und zum Wechseln.


1. SENSOR ENTFERNEN:

- Den Sensor mit einem Schraubenzieher lockern (Schraube nicht vollständig lösen, maximal 2 volle Umdrehungen)
- **Vorsichtig** aus der Halterung nehmen – einfach in die gekennzeichnete Öffnungsrichtung abziehen.

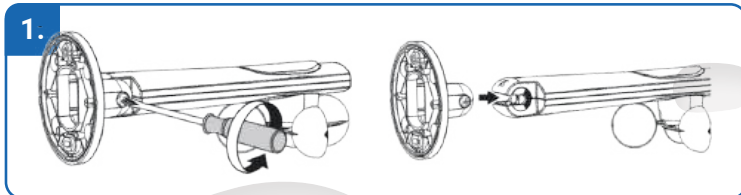



2. NEUE BATTERIEN EINLEGEN:

- Deckel vorsichtig, aber mit leichtem Druck öffnen.
- Die alten Batterien entnehmen und fachgerecht entsorgen.
- Neue **AA-Markenbatterien**, wie im Gehäuse aufgezeichnet, einlegen - siehe Abb. (No-Name und aufladbare Batterien funktionieren meistens nicht zuverlässig!).
- Der grüne LED leuchtet kurz – das zeigt, dass der Sensor wieder bereit ist.
- Den Deckel wieder aufsetzen

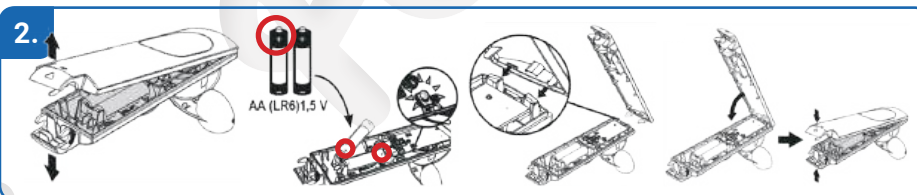

3. SENSOR MONTIEREN:

- Den Sensor in die gekennzeichnete Verschlussrichtung schieben, bis er hörbar einrastet.
- Sensor mit dem **Windrad nach unten** montieren und wieder festschrauben.
- **Fertig!**

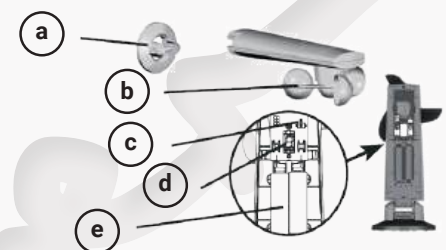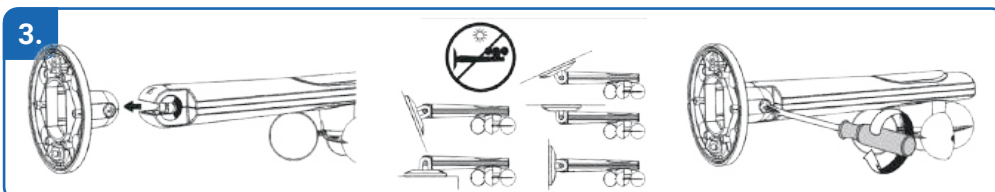

LEGENDE

- a Wandhalter
- b Schalenkreuz
- c Status LED orange/grün
- d Windschwellenwert
- e Batteriefach