


WARTUNGSANLEITUNG SOMFY EOLIS 3D WIREFREE™ IO

BATTERIETAUSCH WINDWÄCHTER

Sie sitzen im wohligen Schatten unserer Beschattungsanlage und ärgern sich weil diese schon wieder ohne Grund einfährt... Dann ist höchstwahrscheinlich die Batterie des Windwächters leer und zum Wechseln.


1. SENSOR ENTFERNEN:

- Den Sensor **vorsichtig** (damit keine Befestigungshaken brechen) aus der Halterung nehmen – einfach nach links bzw in die gekennzeichnete Öffnungsrichtung abziehen.

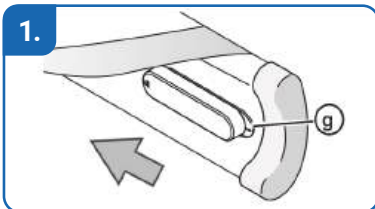



2. NEUE BATTERIEN EINLEGEN:

- Deckel vorsichtig öffnen.
- Batterien herausnehmen und fachgerecht entsorgen.
- Neue **AAA-Markenbatterien**, wie im Gehäuse aufgezeichnet, einlegen - siehe Abb. (No-Name und aufladbare Batterien funktionieren meistens nicht zuverlässig!).
- Der grüne LED leuchtet kurz – das zeigt, dass der Sensor bereit ist.

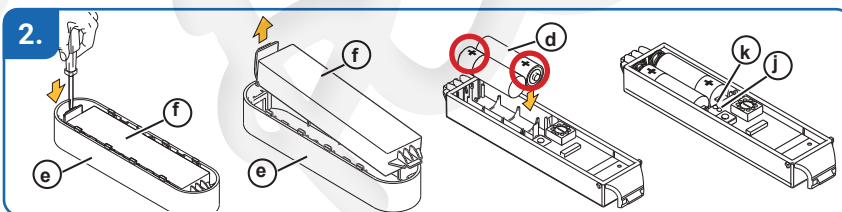

3. SENSOR MONTIEREN:

- Den Sensor wieder vorsichtig nach rechts bzw. in die gekennzeichnete Verschlussrichtung schieben und einrasten.
- Solange der Sensor nicht geschlossen ist kann ein funktionieren der Batterie nicht getestet werden.
- **Fertig!**

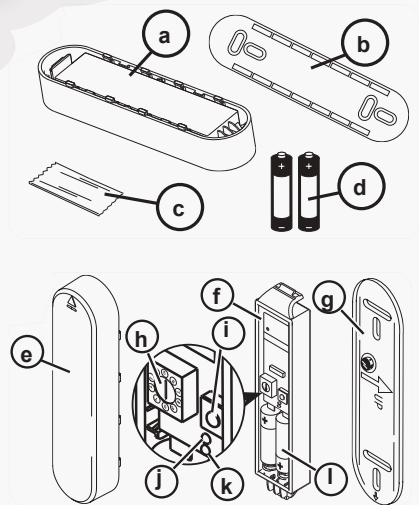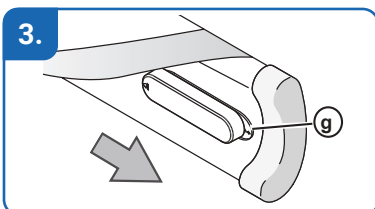

LEGENDE

- a Eolis 3D WireFree™ io
- b Halterung 1
- c Doppelseitiges Klebeband
- d 1,5 V-Batterien vom Typ AAA (LR03)
- e Gehäuse
- f Sensor
- g Halterung
- h Schwellenwertpotentiometer
- i Programmiertaste (PROG.)
- j Orange Statusanzeige LED
- k Grüne Statusanzeige LED
- l Batteriefach